



“В И К” АД - гр. Ловеч


гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня“ № 1А

068 651 112


068 651113

office@wss-lovech.bg

http://wss-lovech.bg




ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ
УЛ. "ТЪРГОВСКА" № 22
ГР. ЛОВЕЧ 5500

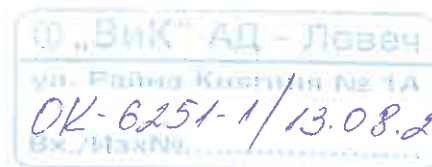

На Ваш изх. № ОС-445/07.07.2025 г.

Наш вх. № ОК-6251/07.07.2025 г.

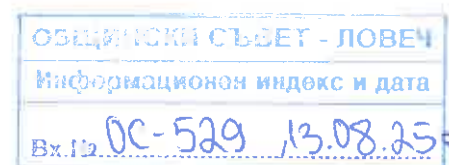

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУМНЕРОВ,

Във връзка с Ваше писмо изх. № ОС-445/07.07.2025 г. и наш вх. № ОК-6251/07.07.2025г.,
Ви предоставяме поисканата информация.

Предприетите от нас мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна система ВС „Черни Осъм“ – гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлеvene, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на един месец се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, хранящи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на гр. Ловеч, а именно:

- продължава реконструкцията на водопровода и водопроводните отклонения по обект: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ловеч, ул. „Търговска“ от ОТ 110 до ОТ 2“, с възложител Община Ловеч – подучастък 4 от ОТ 32 до ОТ 2 (от ул. „Беньо Цонев до същ. ШСК), с дължина 425 м;
- отстранена авария на довеждащ магистрален водопровод МВ „Черни Осъм“ – с изтичащо водно количество 10 л/с;
- зонирание и понижаване на налягането във водопроводната мрежа на централна градска част Ловеч – намалено подавано водно количество за гр. Ловеч с 20-25 %;
- подмяна на силно амортизиран участък водопровод с дължина от 200 м. в кв. „Вароша“ - пл. "Тодор Кирков" от ОТ 609 към ОТ 603, гр. Ловеч;
- предстояща подмяна на участък с дължина около 150 м. в кв. Гозница, където са установени скрити течове.

При проведените срещи с кмета на Община Ловеч, са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, както и са дадени препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция, а именно – кв. „Вароша“, кв. Гозница и СИЗ.

При извършените обследвания със специализирана апаратура на проблемни участъци от водопроводната мрежа са отстранени текущи аварии. За периода от 01.01.2025 г. до момента по МВ „Черни Осъм“ и населените места водоснабдени от ВС „Черни Осъм“ са отстранени общо 238 бр. аварии по водопроводната мрежа.



“В И К” АД - гр. Ловеч


гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня” № 1А

068 651 112

068 651 113

office@wss-lovech.bg

http://wss-lovech.bg



БРОЙ АВАРИИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Период: януари 2025-септември 2025, аварии

Населено място	Брой аварии във ВС		
	Аварии по довеждащи водопроводи, бр.	Аварии по разпределителна мрежа, бр.	Аварии на СВО, бр.
Абланица	3	3	2
Баховица	4	3	6
Българене	4	2	2
Изворче		1	
Казачево	4	3	2
Лешница			5
Лисец	5	1	3
Ловеч	5	47	47
Скобелево	2	3	2
Славяни	2	6	6
Слатина		4	2
Сливек	1	1	
ОБЩО	30	74	77

БРОЙ АВАРИИ ПО МВ "ЧЕРНИ ОСЪМ"

Период: януари 2025-септември 2025, аварии

ОБЩО	47	0	0
-------------	-----------	----------	----------

Предвид продължаващите климатични промени и засушаване, от страна на Община Ловеч на предходни срещи бяха поети ангажименти за търсене на нови водоизточници.

В заключение Ви обръщаме внимание, че „В И К“ АД гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе.

инж. ДАНАИЛ СЪБЕВСКИ
Изпълнителен Директор на „Вик“ АД гр. Ловеч



И.И.